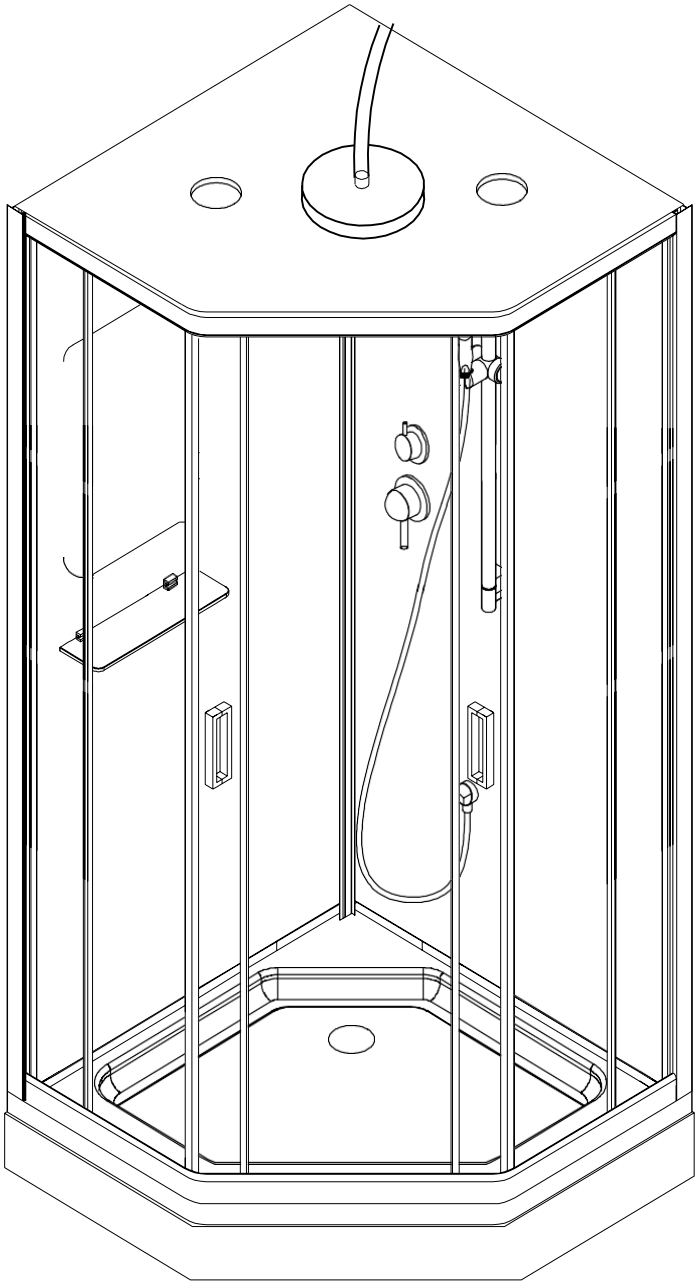

Инструкция к душевой кабине Niagara NG-6901-01D

Официальный магазин www.niagara.su

Продажа, доставка, монтаж

8(800) 511-48-74

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Niagara.

Все изделия торговой марки Niagara произведены в соответствии с требованиями стандартов, определяющими все технические и экологические параметры душевых кабин/душевых ограждений.

Помимо этого, все изделия удовлетворяют требованиям сертификатов технического регламента таможенного союза и экспертному заключению о соответствии продукции Niagara единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить безопасный и эффективный монтаж, эксплуатацию и обслуживание изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию изделий, без уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

Назначение изделия:

Душевая кабина предназначена для санитарно-гигиенических процедур и личного использования внутри помещений.

Перед установкой:

1. Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества, для обеспечения изделию максимально безопасного и эффективного монтажа, использования и обслуживания;
2. Запрещается ставить на изделие (в том числе в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям. Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками, электриками (запрещается производить установку изделия и любые ремонтные работы самостоятельно);
3. Перед установкой изделия проверьте соответствие комплектности;
4. Установка изделия производится в специально подготовленном для этого помещении. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не иметь никаких выступов (в т.ч.бордюров) в пределах габаритных размеров изделия. Все отделочные работы перед установкой изделия должны быть завершены;
5. Изделие не должно находиться и эксплуатироваться в помещениях с температурными показателями не ниже +2ºС;
6. Если изделие для монтажа доставлено из холодного помещения в теплое, то необходимо, чтобы изделие приняло температуру окружающей среды;
7. Необходимо обеспечить свободное пространство к изделию не менее 30см, для обеспечения доступа к рабочим узлам и агрегатам. Высота потолка в подготовленном помещении для установки изделия, должна обеспечить зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15см.

Технические характеристики и требования по установке:

1.Все стеклянные части изделия выполнены из закаленного стекла. При монтаже стекол, будьте внимательны! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол.

2.Используемое давление воды 1,5-4,5Бар. Температура горячей воды, подаваемой к изделию не должна превышать 60ºС. Необходима установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 100 микрон;

3.В случае превышения допустимой нормы давления, необходима установка редукторов.

Изделие комплектуется проточным смесителем, для корректной его работы требуется установка обратных клапанов непосредственно на сам смеситель. Установка фильтров и редукторов на выводы подготовленные для подключения оборудования не допускается. Вывод для горячей и холодной воды должен иметь внутреннюю резьбу 1/2 дюйма;
4.Максимальная нагрузка на поддон 130кг. При эксплуатации изделия допускается люфт каркаса и поддона, возможно появление постороннего звука. Диаметр отверстия для подключения канализации 50мм;
5.Зазор между дверьми и лицевыми неподвижными стеклами конструктивно допустим, уплотнители(брызговики)не должны полностью закрывать данный зазор.
6. На все соединения комплектующих душевой кабины/ограждения между собой необходимо нанести силикон.

Запрещено:
1.Использовать не по назначению;
2.Устанавливать на улице;
3.Эксплуатировать изделие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4.Облокачиваться и держаться за стекла;
5.Эксплуатировать изделие инвалидам, больным, пожилым людям, детям без присмотра и помощи близких;
6.Вставать на край поддона и прыгать на поддоне;
7.Мыть домашних животных без использования защитного коврика;
8.Устанавливать неоригинальные комплектующие;
9.Чистить комплектующие изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.

Правила безопасности и уход за изделием:
1.Элементы упаковки могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки изделия уберите их в недоступное место;
2.Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока;
3.Очистка изделия должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств;
4.Во избежание пожара не использовать легко воспламеняющиеся чистящиеся средства вблизи открытого огня;
6.После эксплуатации всегда отключайте подачу воды в изделии;
7.Поддон необходимо содержать в чистоте во избежание засора сливного отверстия;
8.После эксплуатации всегда оставляйте открытой дверь в изделии, в избежание образования плесени.

Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и внешний вид изделия, без уведомления покупателя.

Схема подключения

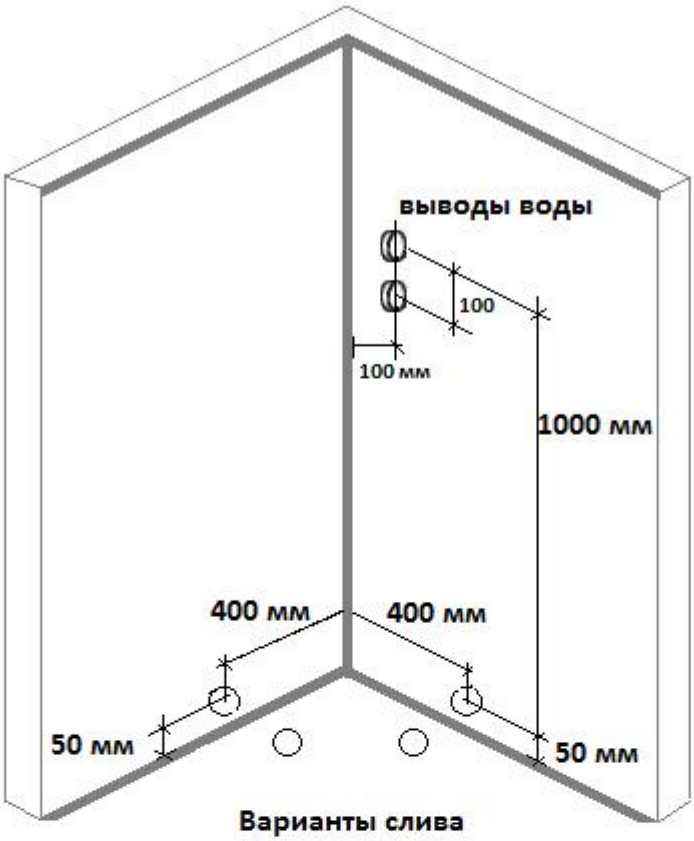

Варианты слива

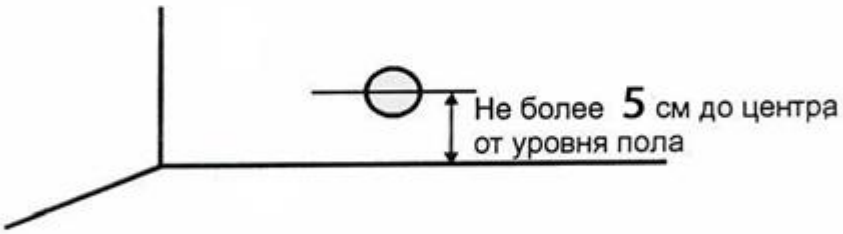

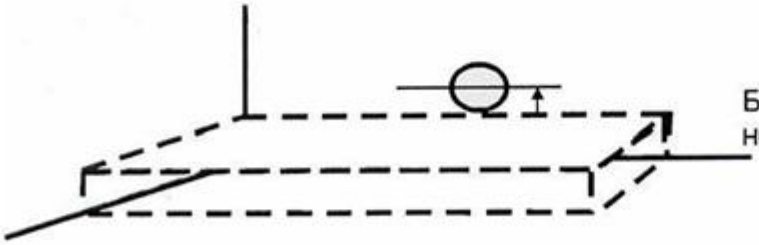

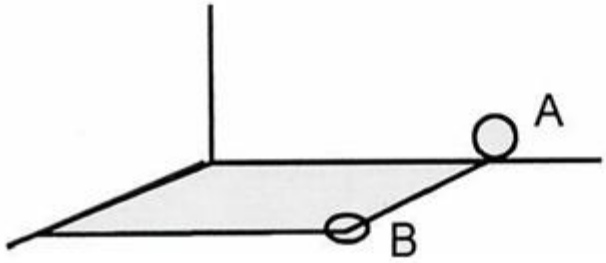

Лучший вариант
для стока воды.
Один из вариантов (A;B)

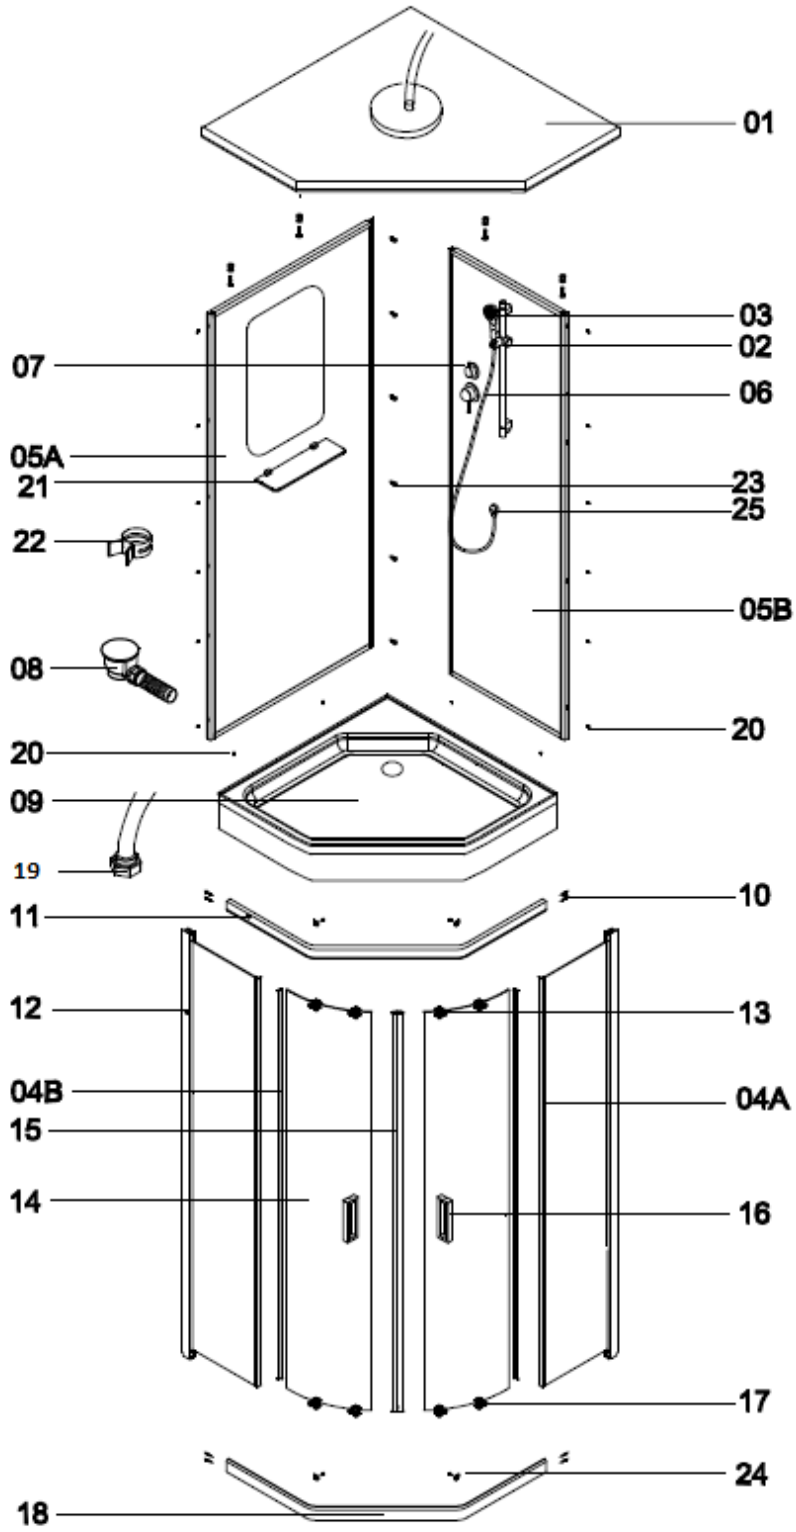
01
03
02
07
06
05A
21
23
25
22
05B
08
20
20
09
19
10
11
12
13
04B
04A
15
14
16
17
24
18

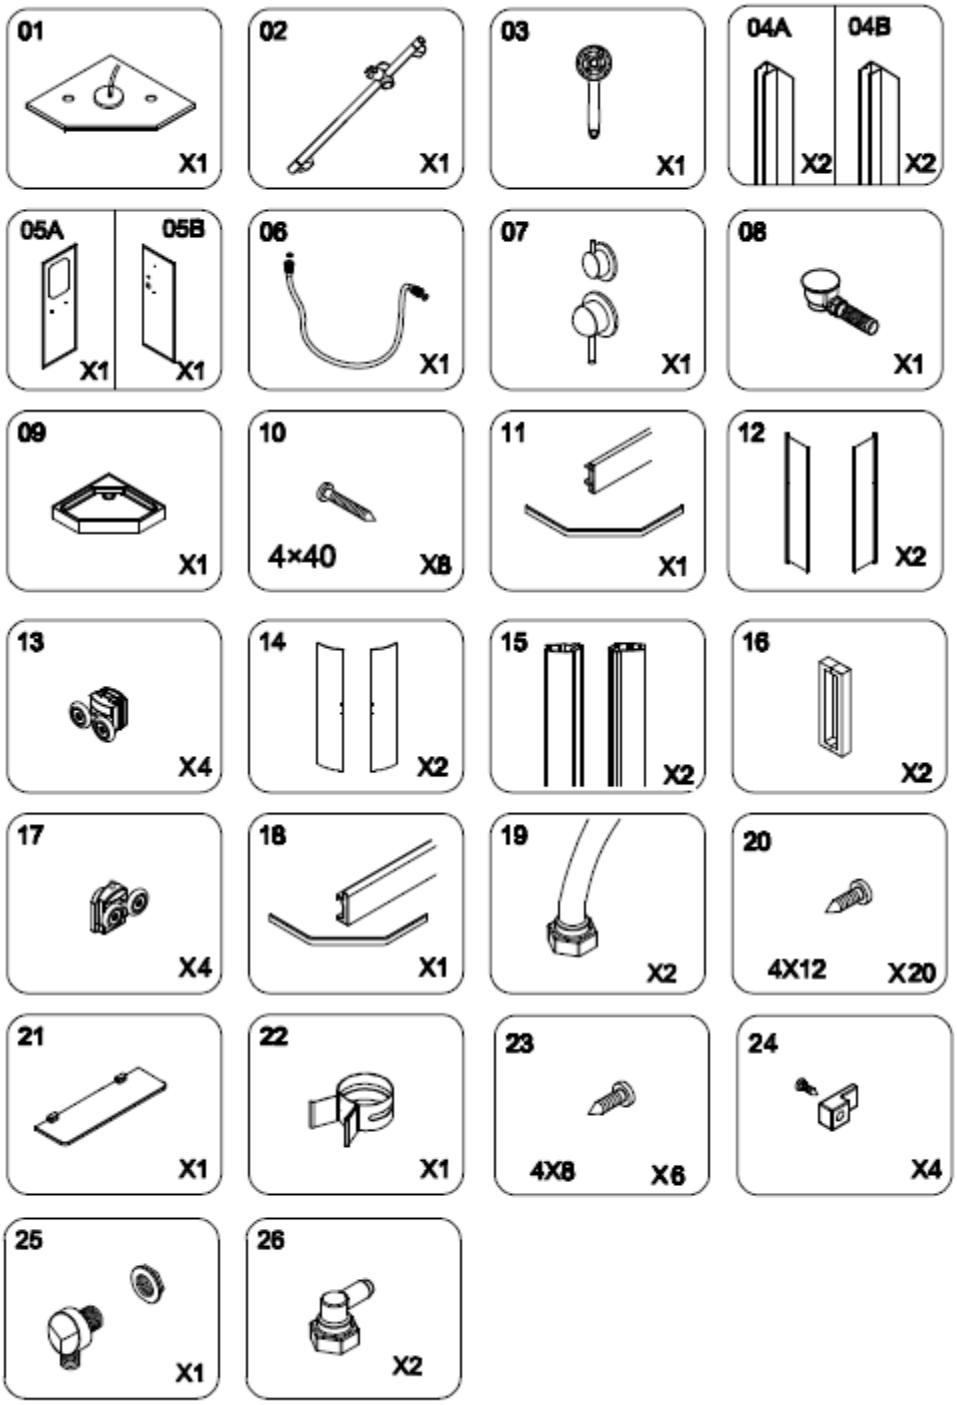
01
X1
02
X1
03
X1
04A
X2
04B
X2
05A
X1
05B
X1
06
X1
07
X1
08
X1
09
X1
10
4×40
X8
11
X1
12
X2
13
X4
14
X2
15
X2
16
X2
17
X4
18
X1
19
X2
20
4X12
X20
21
X1
22
X1
23
4X8
X6
24
X4
25
X1
26
X2











удалите защитную пленку

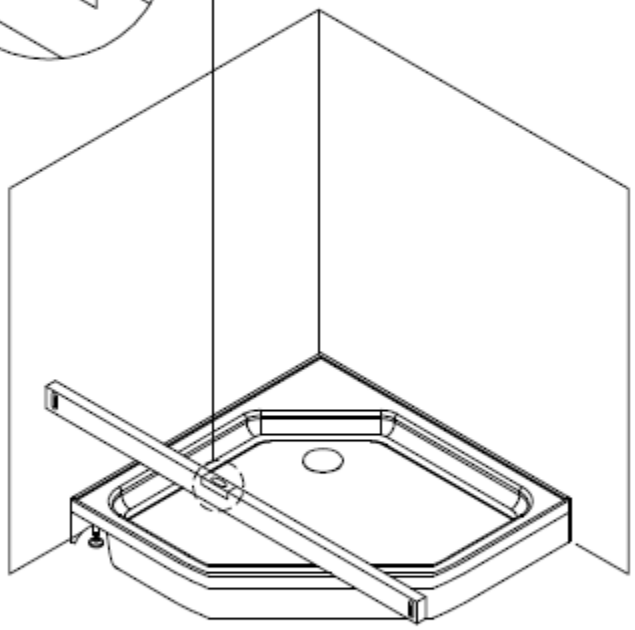

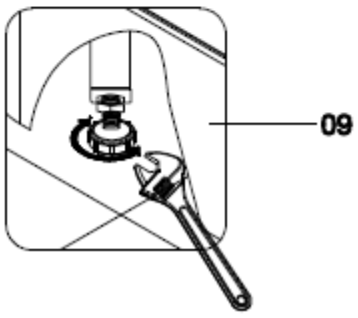



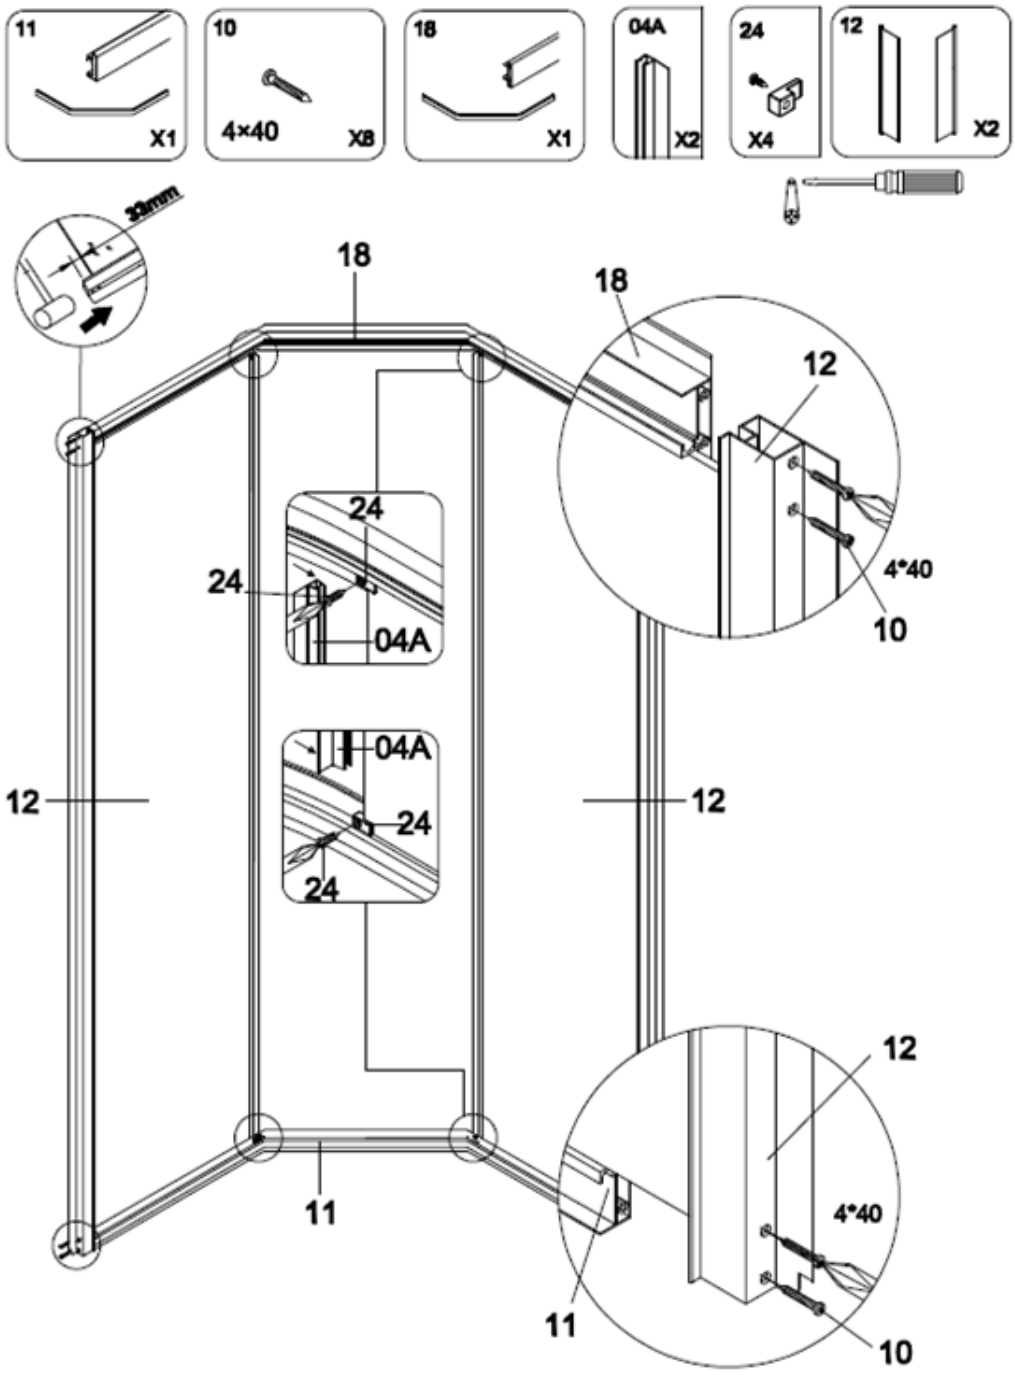
11
X1
10
4×40
X8
18
X1
04A
X2
24
X4
12
X2
18
18
12
24
24
04A
4*40
10
04A
24
24
12
12
12
4*40
11
11
10

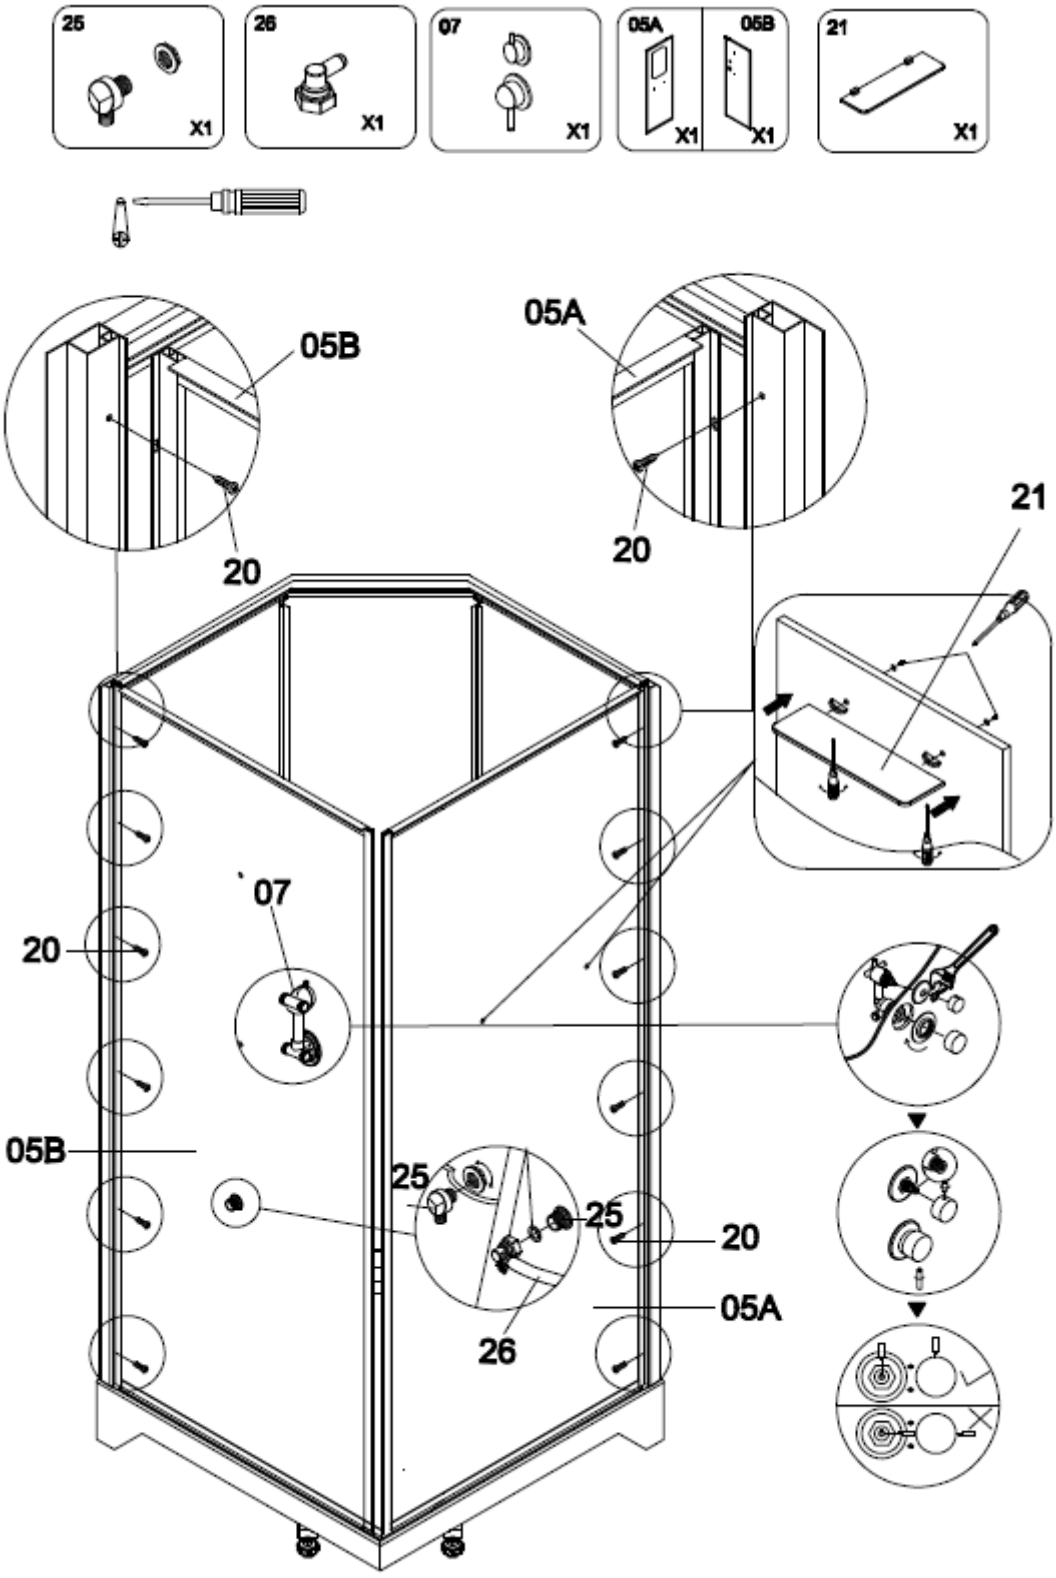
25
X1
26
X1
07
X1
05A
X1
05B
X1
21
X1
05B
20
05A
20
21
07
20
05B
25
25
20
05A
26

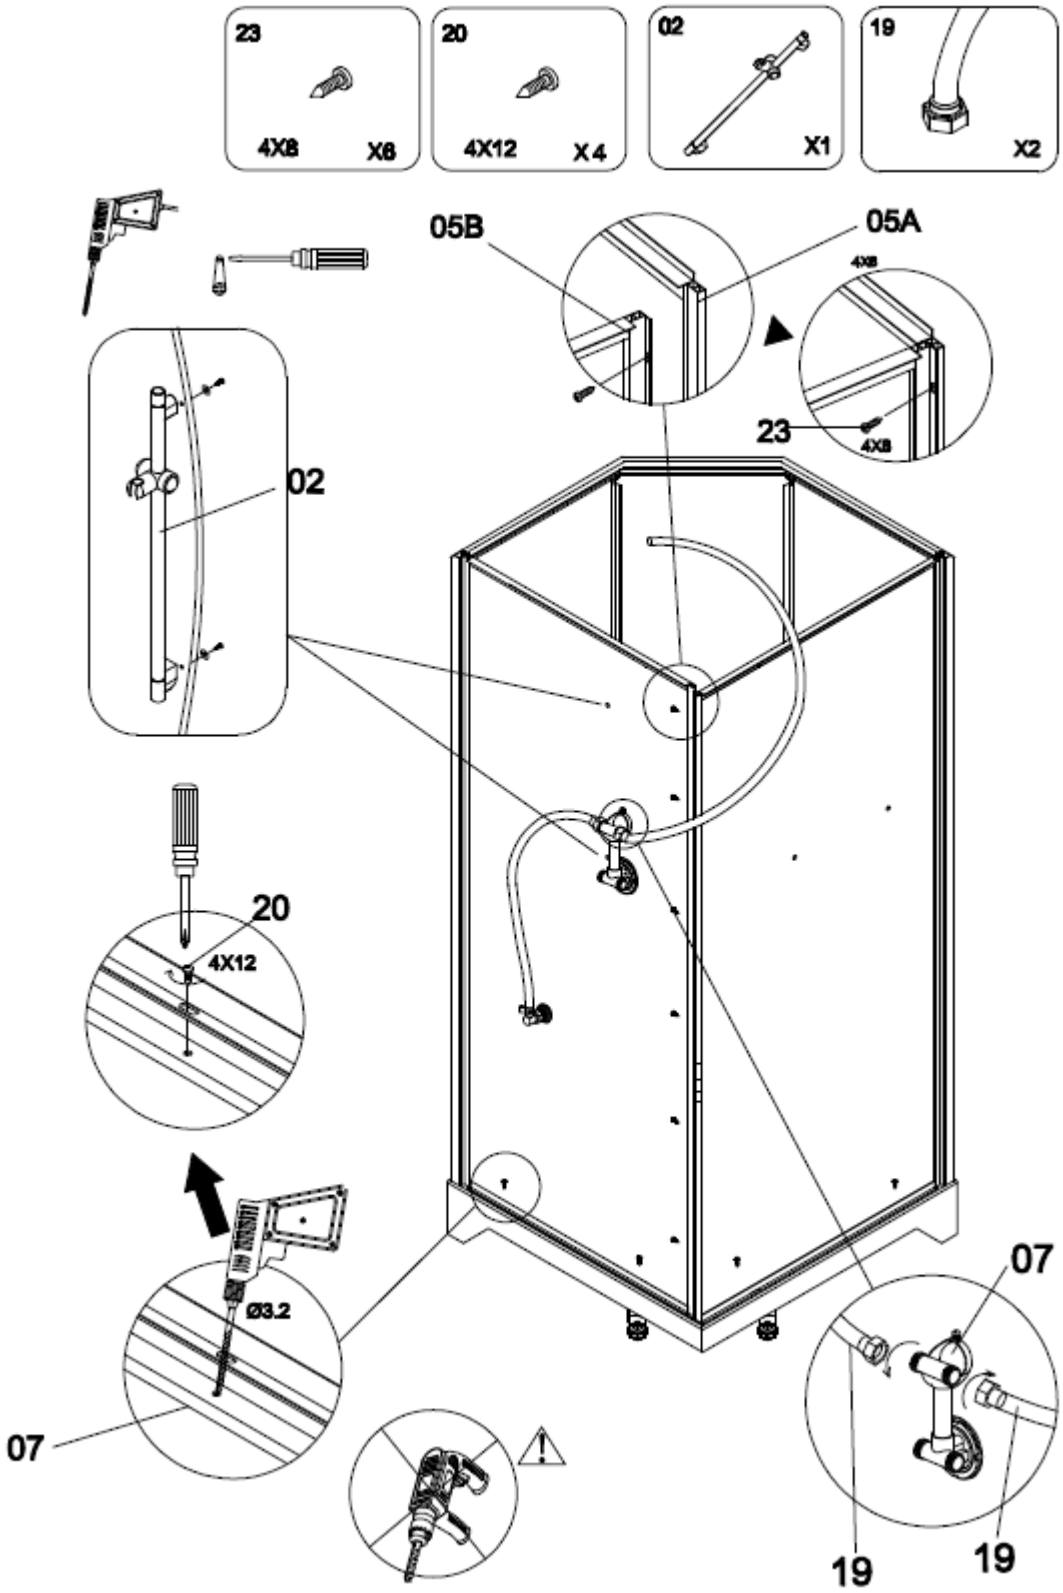
23
4X8
X8
20
4X12
X 4
02
X1
19
X2
05B
05A
4X8
23
4X8
02
20
4X12
Ø3.2
07
07
19
19

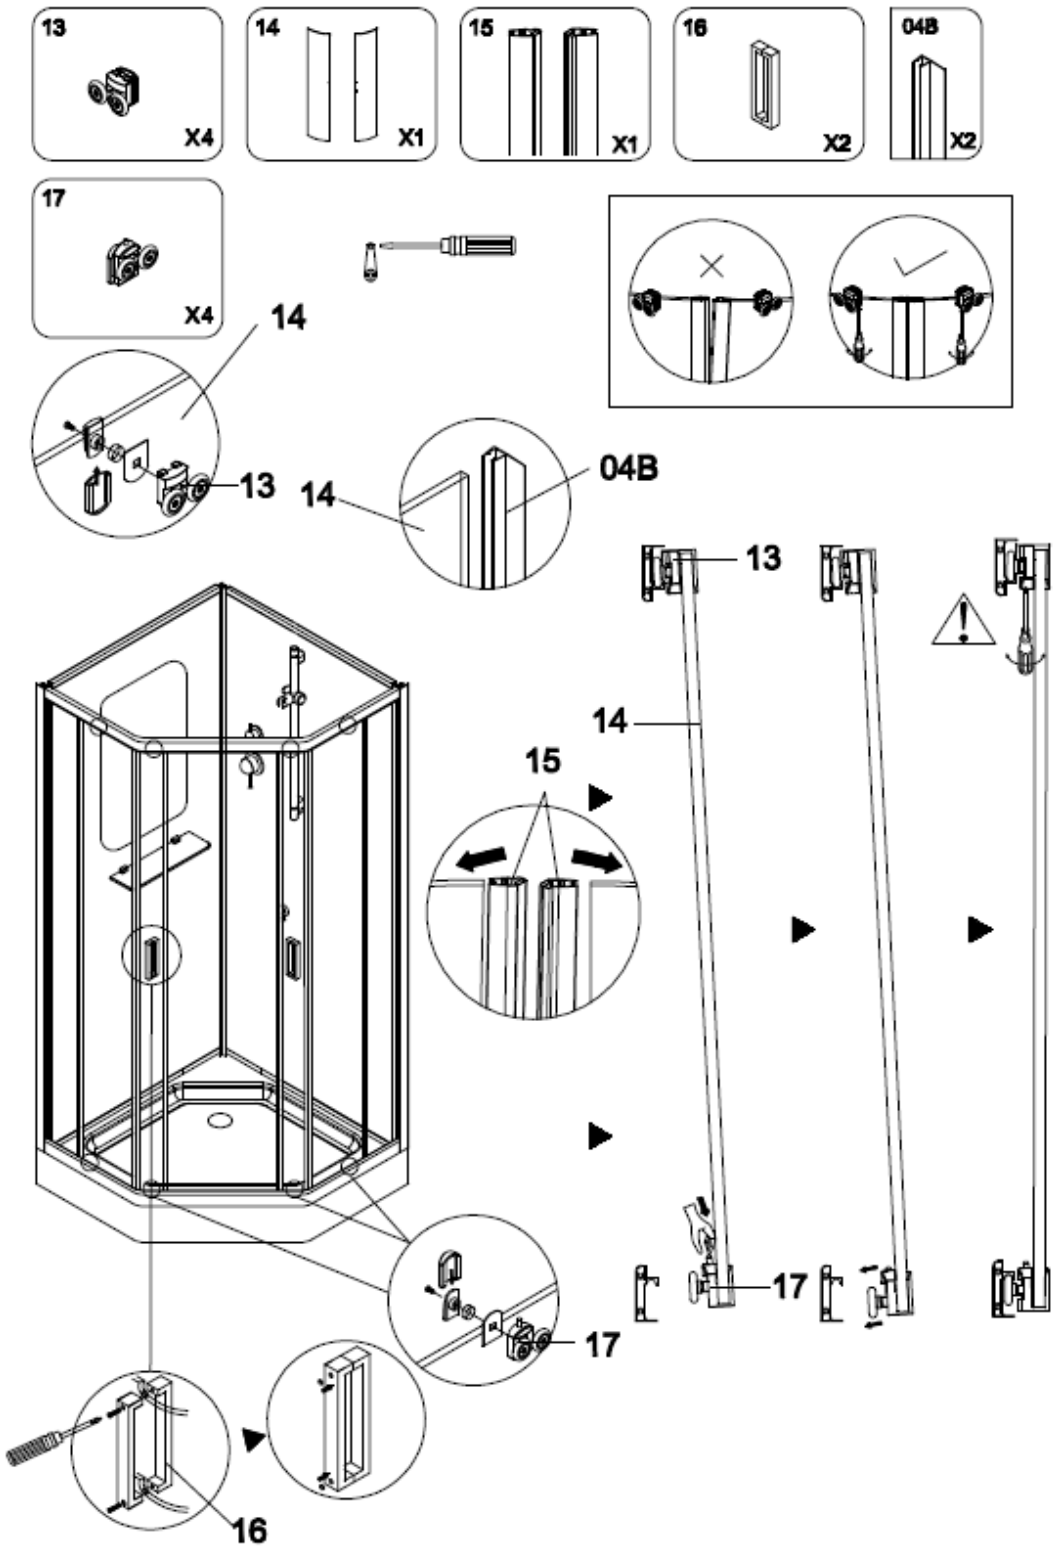
13
X4
14
X1
15
X1
16
X2
04B
X2
17
X4
14
13
14
04B
13
14
15
17
17
16

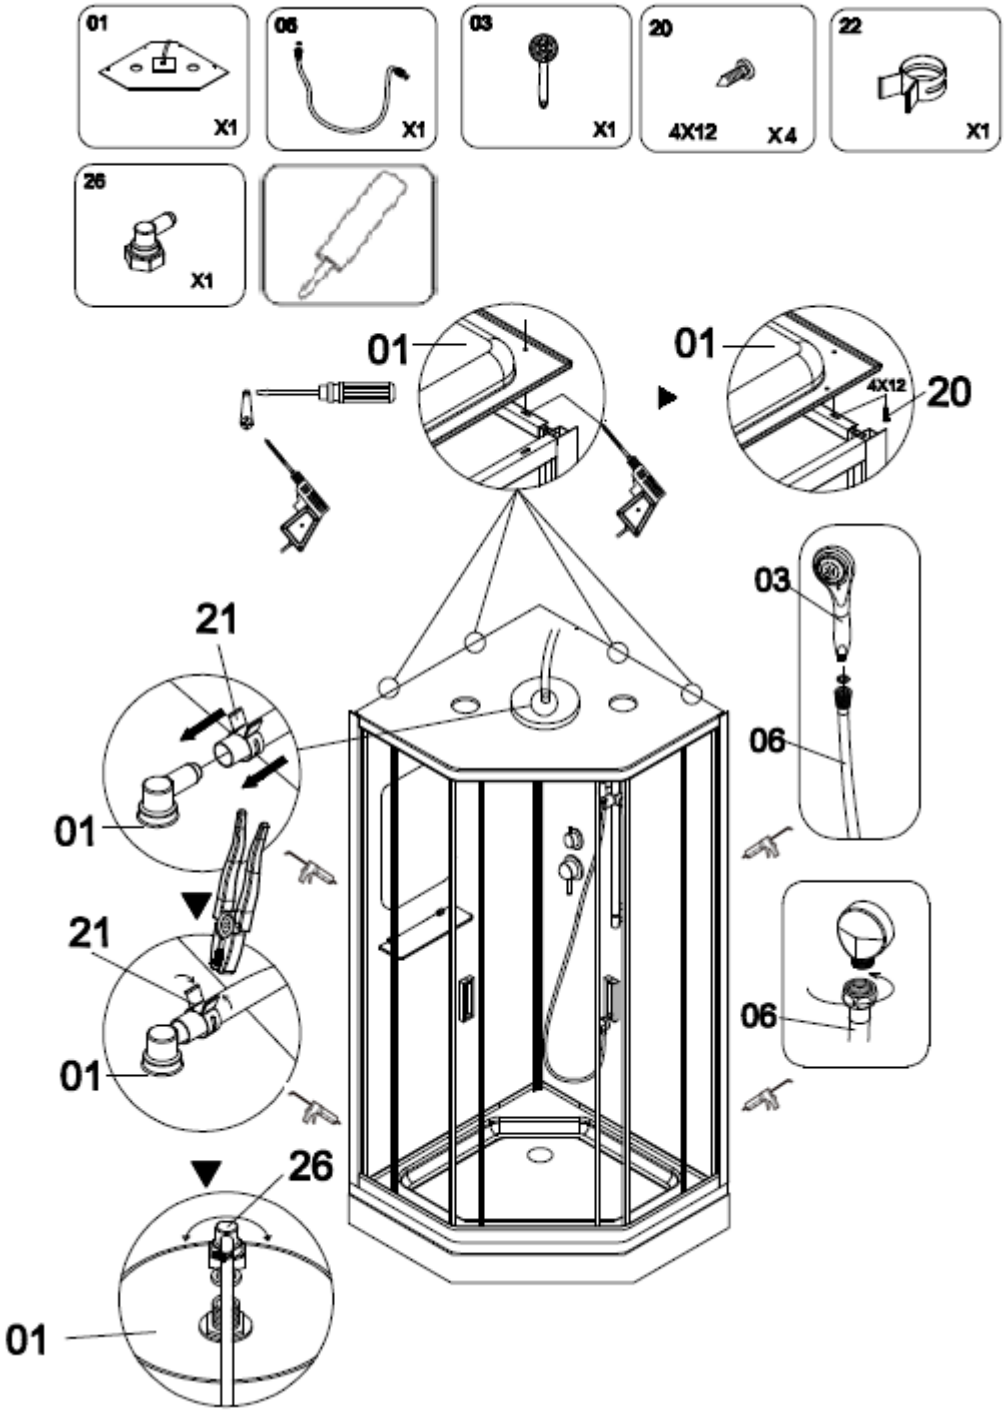
01
X1
06
X1
03
X1
20
4X12
X4
22
X1
26
X1
01
01
4X12
20
03
06
21
01
21
01
06
26
01